


## *Панели управления*

---



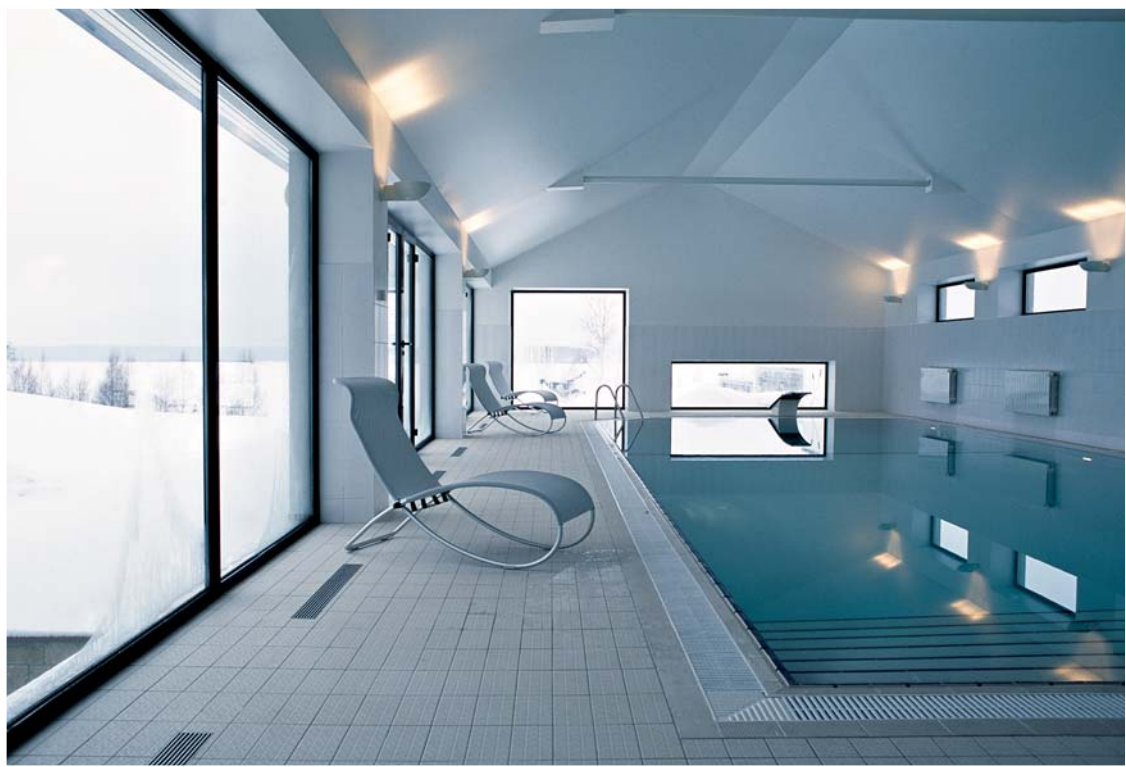

**Панель управления фильтрацией**

Панель управления фильтрацией с таймером, суточной программой для насосов. Логическая схема. Двойная степень защиты насоса от перегрузок.

Универсальность:

Насос 220 В от 0,25 кВт до 2,2 кВт

Насос 380 В до 4 кВт

Защита IP-54.

Артикул	Цена, €
VC-006	260



**Панель управления фильтрацией**

Панель управления фильтрацией с таймером, суточной программой для насосов производительностью 5-50 м3/ч. Логическая схема.

Двойная степень защиты насоса от перегрузок.

В комплект не входит автоматический трехполюсный выключатель, без которого панель управления не функционирует.

Универсальность:

Насос 220 В до 1,1 кВт

Насос 380 В до 3 кВт

Защита IP-54.

Артикул	Цена, €
PA-00	120



**Автоматический трехполюсный выключатель с защитой по току**

Артикул	Тип	Подбор выключателя по насосу		Цена, €
		230 В	380 В	
PM10	6 - 10 А	0,55 - 1,1 кВт	2,2 - 3,0 кВт	48
P4	2,5 - 4 А	0,25 - 0,37 кВт	0,75 - 1,5 кВт	48

## Панель управления аттракционами



Панель управления аттракционами без таймера, с пневмопускателем.  
 Логическая схема. Двойная степень защиты насоса от перегрузок.  
 Универсальность:  
 Насос 220 В от 0,25 кВт до 2,2 кВт.  
 Насос 380 В до 4 кВт.  
 Защита IP-54.

Артикул	Цена, €
VC-045	390

## Панель управления переливной емкостью и системой автоматического долива



Логическая схема.  
 Управляет подпиткой, сервоклапаном и насосом фильтрации.  
 Защита IP-54.  
 В комплекте 4 уровневых зонда.

Артикул	Цена, €
VC-072	410

## Панель управления системой автоматического долива



Панель управления системой автоматического долива для скиммерного бассейна.  
 В комплекте с электромагнитным соленоидным клапаном, датчиком уровня, стеновой форсункой и закладной, регулятором уровня (А-007).  
 Защита IP-54.

Артикул	Цена, €
YAE-051	440



## Панель управления фильтрацией и теплообменником

Панель управления фильтрацией и теплообменником с таймером, суточной программой для насосов. Встроенный термостат 0-40°C, датчик температуры.

Логическая схема. Двойная степень защиты насоса от перегрузок.

Насос 220 В от 0,25 кВт до 2,2 кВт

Насос 380 В до 4 кВт

Защита IP-54.

Артикул	Цена, €
VC-041	600



## Панель управления фильтрацией и проточным электронагревателем

Панель управления фильтрацией и проточным электронагревателем с таймером, суточной программой для насосов. Встроенный термостат 0-40°C, датчик температуры.

Логическая схема. Двойная степень защиты насоса от перегрузок.

Для электронагревателей мощностью до 12 кВт включительно.

Насос 220 В от 0,25 кВт до 2,2 кВт

Насос 380 В до 4 кВт

Защита IP-54.

Артикул	Цена, €
VC-047	880



## Панель автоматического управления 5-ти вентильной системы

Панель автоматического управления вентильной группой из 5-ти дроссельных заслонок с таймером и суточной программой.

Логическая схема.

Защита IP-54.

Артикул	Цена, €
VC-068	1850